

**伊方発電所**  
**「発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針」**  
**の改訂に伴う耐震安全性評価結果 中間報告書の概要**



**平成 20 年 5 月**  
**四国電力株式会社**

はじめに

- ・ **平成18年9月20日** :

原子力安全・保安院（以下「保安院」という。）より、改訂された「発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針」（以下「新耐震指針」という。）に照らした耐震安全性の評価を実施するよう求める文書が発出

- ・ **平成19年7月20日** :

経済産業大臣より、新潟県中越沖地震から得られる知見を適切に反映し早期に耐震安全性評価を完了する旨の指示

- ・ **平成19年12月27日** :

保安院より、新潟県中越沖地震を踏まえた耐震安全性評価に反映すべき事項（中間取りまとめ）の通知


- ・ **平成20年3月28日** :

これらを踏まえ、地質調査結果、基準地震動Ssの策定結果、伊方3号機における主要施設の評価結果など、これまで実施してきた耐震安全性評価に関する中間報告を取りまとめ、国に提出

## 【中間報告のポイント】


- ① これまで実施してきた各種地質調査によるデータの再整理および拡充を行うとともに、新潟県中越沖地震で得られた知見も含め、新耐震指針に照らして評価した結果、新たに考慮すべき大規模な断層はありませんでした。
- ② 新耐震指針に照らして、不確かさを考慮し安全側に地震動評価を行って策定した結果、基準地震動の最大加速度は、570ガルとなりました。この基準地震動に最も影響がある地震は、これまでと同様、敷地前面海域の断層群による地震です。
- ③ 新しい基準地震動により、安全上重要な機能を有する耐震Sクラスの主要な設備や原子炉建屋等の耐震解析を実施し、耐震安全性が確保されていることを確認しました。

# 新耐震指針に照らした耐震安全性評価の流れ

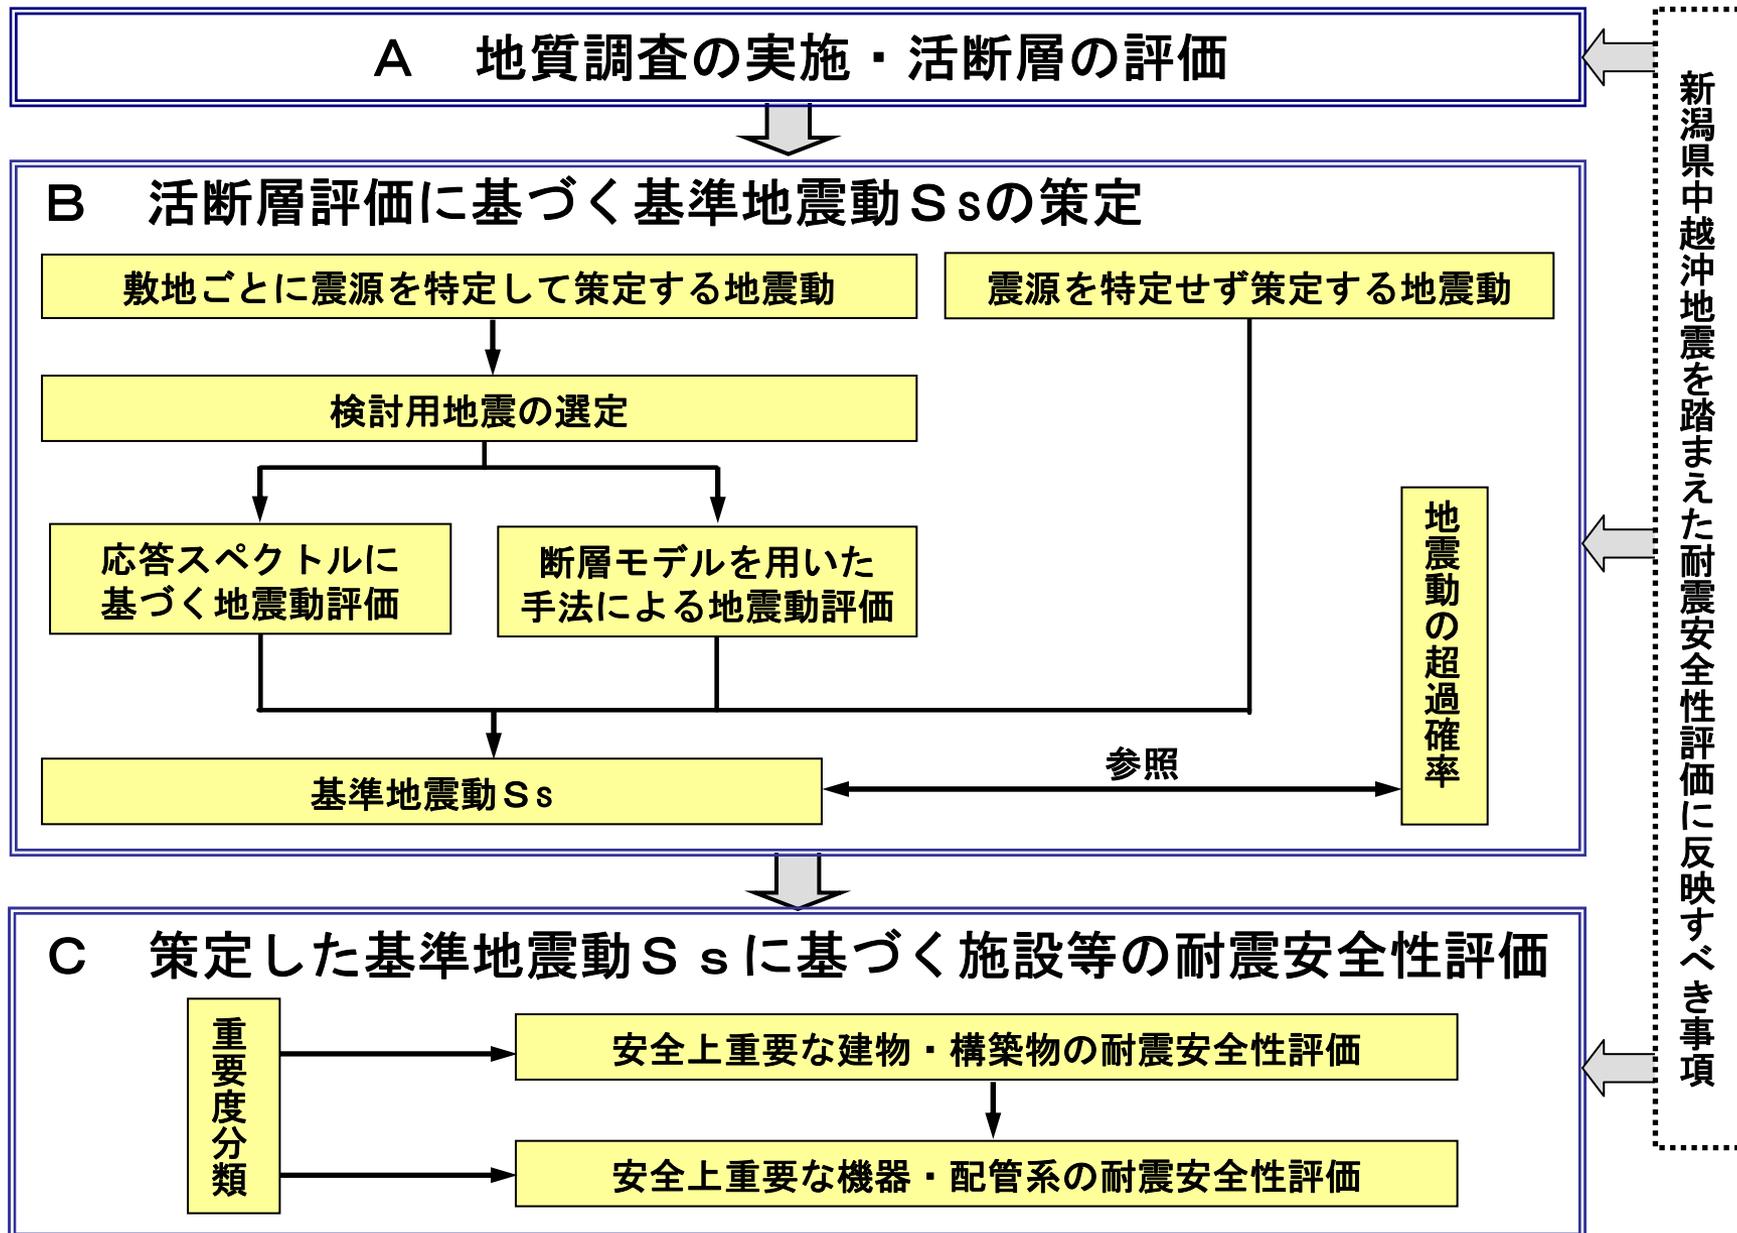


## **A-1. 地質調査の実施**

# 地質調査の概要

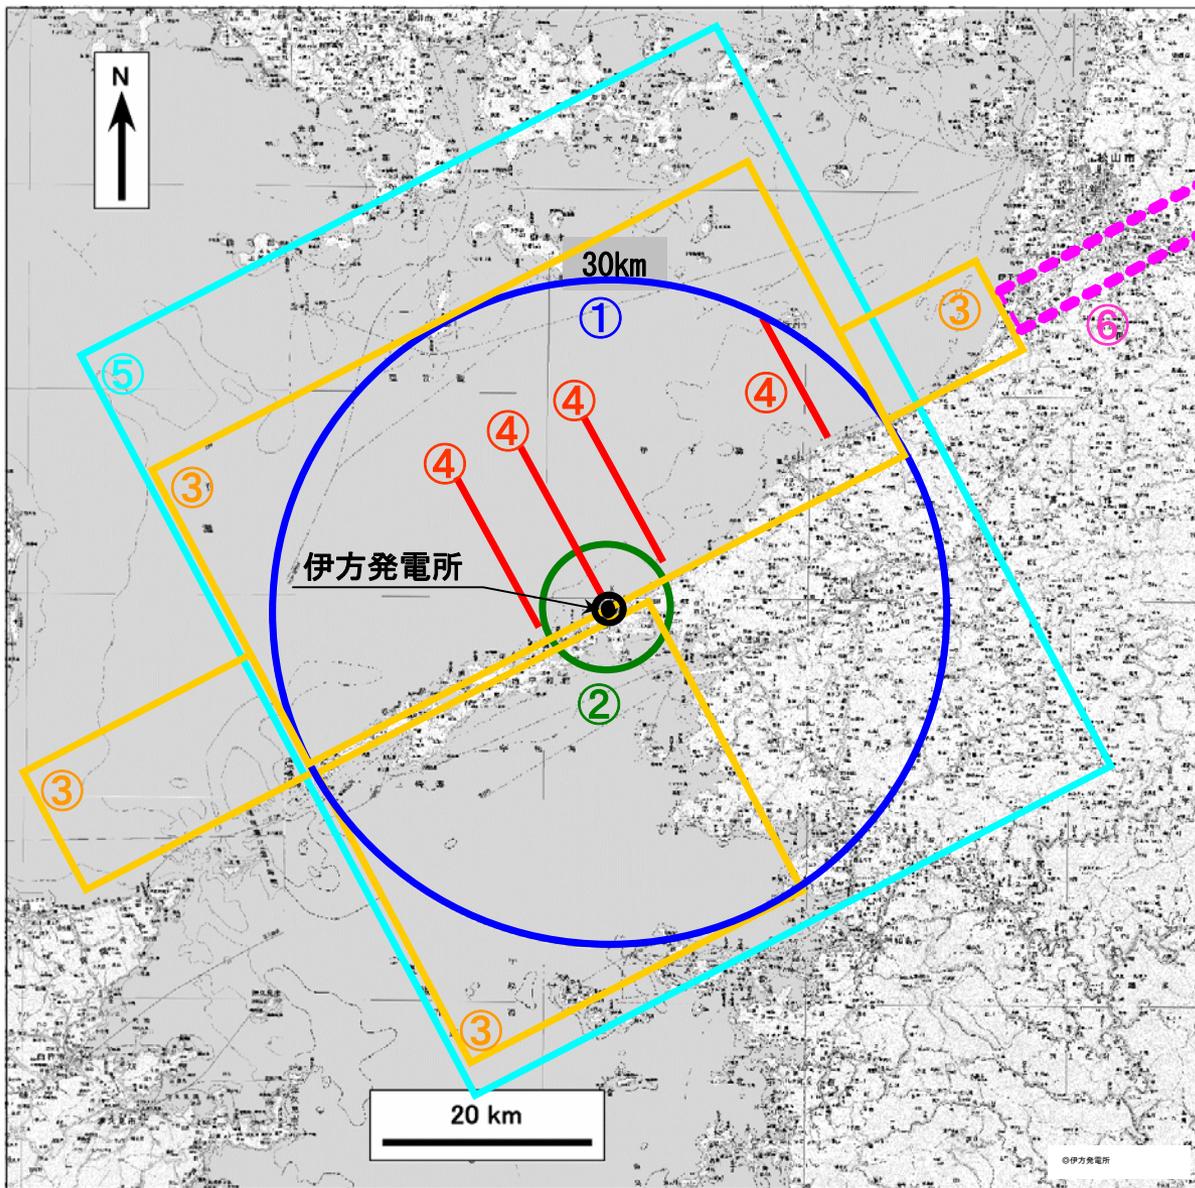


## ①地形調査

変動地形学的な観点に基づく空中写真判読

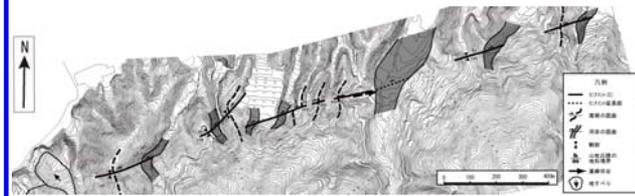

## ②地表地質調査


陸域の詳細な地質、地質構造を調査

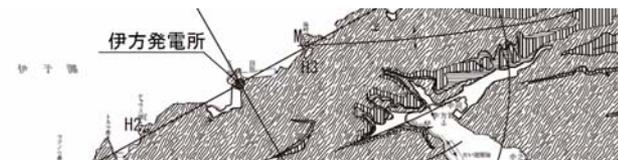


※地形図は国土地理院発行

### ③音響測深, 海上音波探査等

新たに, 探査深度の異なる各種音源を用いて地下浅部から深部に至る地質構造を調査  
当社保有の既存データ, 他機関によるデータを併せた膨大な音波探査記録の再解析  
海域の詳細な海底地形, 地質, 地質構造を把握

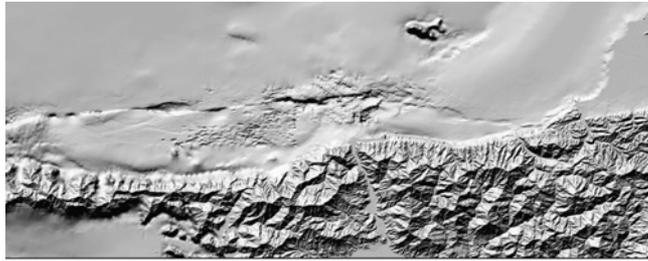


海底地形

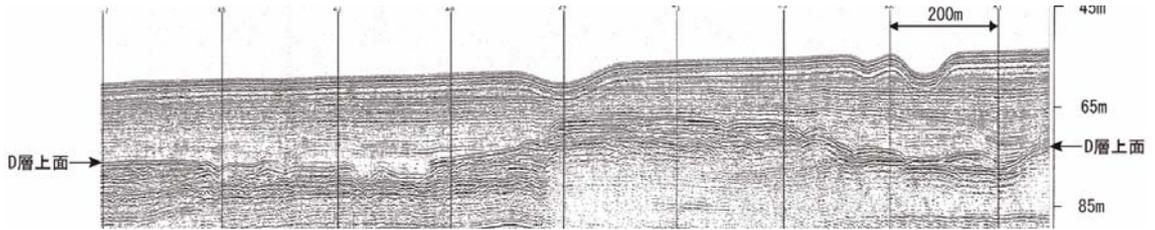

音波探査記録例


### ④地球物理学的調査 (屈折法地震探査)

地下深部の速度構造を調査

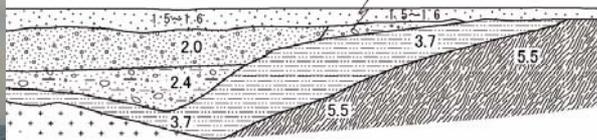



### ⑤地球物理学的調査 (重力測定)

地下深部の密度構造を調査

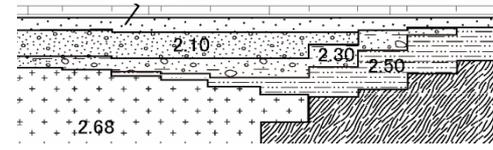

### ⑥陸域の中央構造線断層帯を対象とする調査

地球物理学的調査 (反射法地震探査, 重力測定)  
地表地質調査 (ボーリング調査, トレンチ調査)

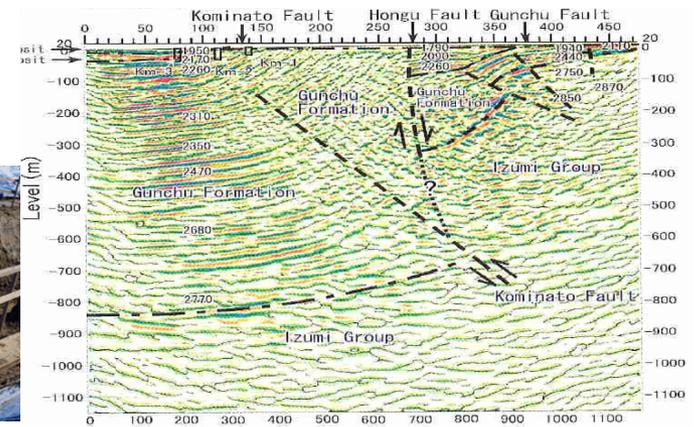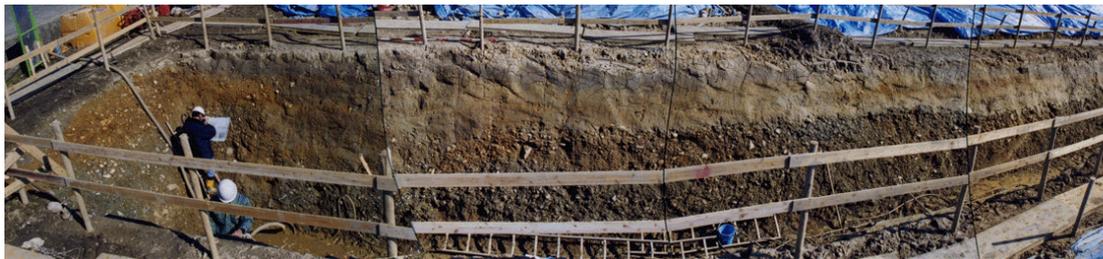

## **A-2. 活断層の評価**


# 新耐震指針に照らした耐震安全性評価 における活断層評価の考え方のポイント

活断層評価にあたっては、「新耐震指針」や「中越沖地震を踏まえ反映すべき事項」における活断層評価の考え方や趣旨を踏まえ、変動地形学的観点からの地形判読などを行い、また、伊方3号炉許可以降の文献も考慮しながら安全側に評価を実施

## [活断層評価が変更となった考え方のポイント]

- a. 活断層評価対象期間が5万年から12～13万年前までに変更になったことによるもの
- b. 複数のセグメント間における破壊の伝播を考慮したもの
- c. 変動地形学的調査等の新耐震指針で明示的に追加された調査手法によるもの
- d. 不確かさを考慮した安全側の評価

# 新耐震指針に照らした活断層評価のまとめ

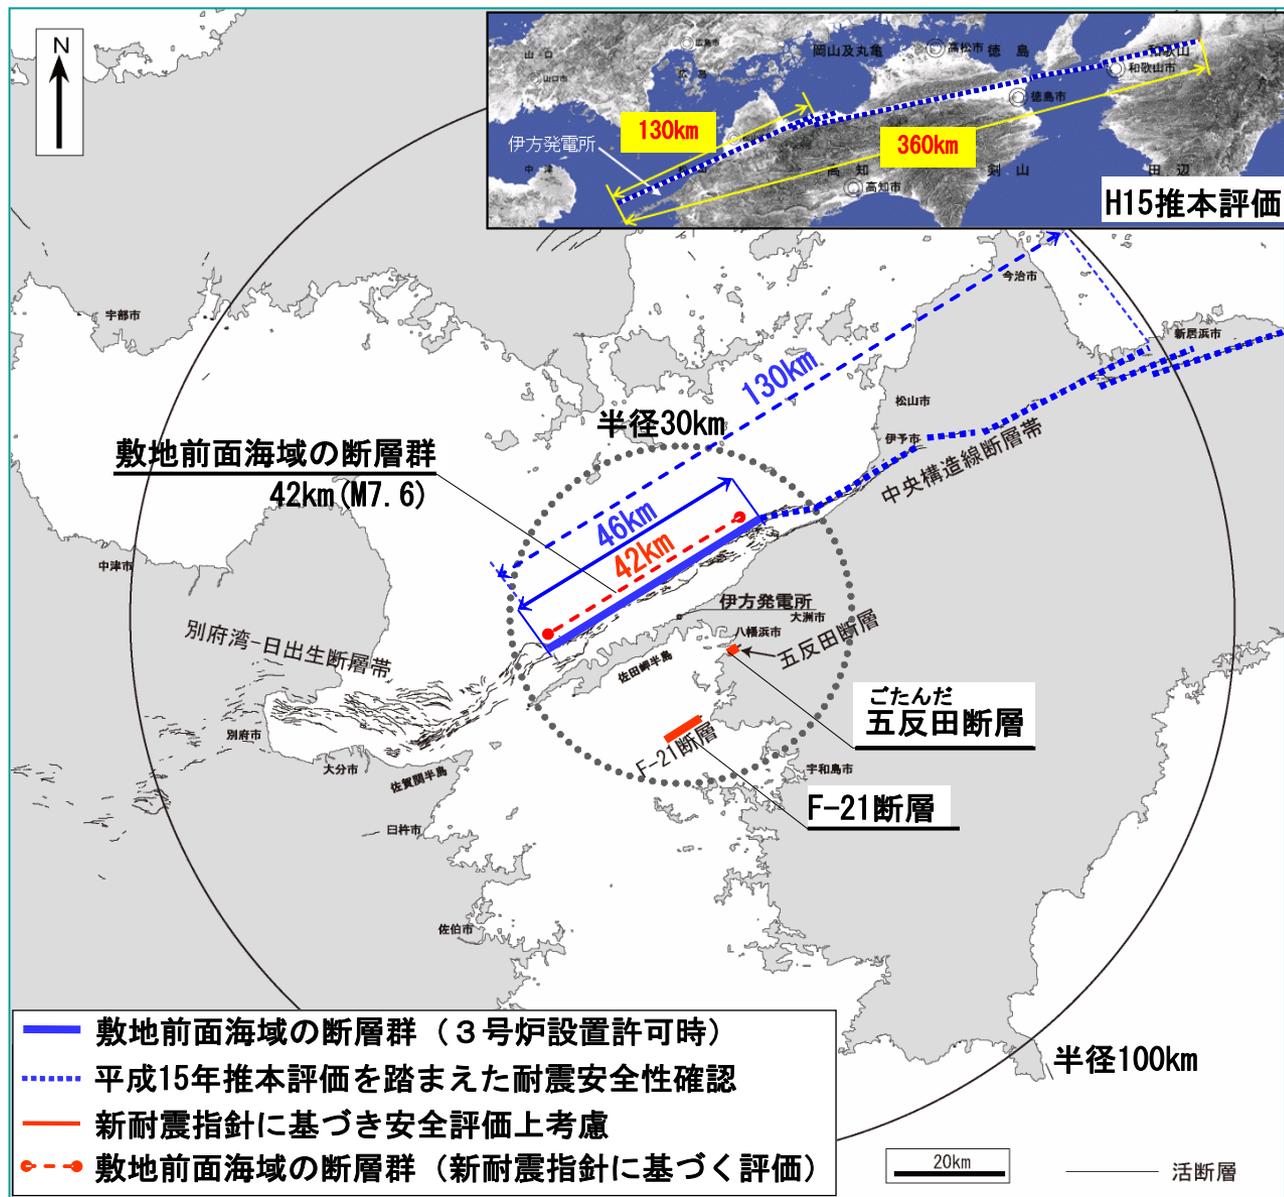

新耐震指針に照らした耐震安全性評価において考慮する断層

# 新耐震指針に照らした活断層の評価のまとめ


断層名	新耐震指針における評価		旧耐震指針における評価 (3号炉評価)		変更理由
	断層長さL	地震動評価上の規模	断層長さL	地震動評価上の規模	
① 敷地前面海域の断層群	42km※1	M7.6※6	46km間を断層モデルでケース検討	M7程度	d
	130km 360km	M8もしくはそれ以上※6			b
② 五反田断層	2km※2	M6.8※4	—	—	c
③ F-21断層	(8.9km)※3	M6.8※4	—※5	—	a

- ※1 断層の分布形態や深部地下構造を考慮して地震動評価上の断層長さとして42kmを採用
- ※2 浸食地形と推定されるものの、変動地形学の観点から後期更新世以降の活動を確実に否定できないため、安全評価上考慮することとし、地震動評価上は20kmと設定
- ※3 解析・評価中のため、3号炉評価時の長さを( )付で表記。地震動評価上は20kmと設定
- ※4 「中越沖地震を踏まえ反映すべき事項」に基づき、マグニチュード6.8相当の地震規模を設定
- ※5 断層長さは8.9kmであるが、5万年前以降の活動がないことから耐震設計上考慮すべき活断層でないと評価
- ※6 地震動評価上の規模算定の考え方を「参考1, 2」に示す

## 変更理由の説明

- a. 活断層評価対象期間が5万年から12～13万年前までに変更になったことによるもの
- b. 複数のセグメント間における破壊の伝播を考慮したもの
- c. 変動地形学的調査等の新耐震指針で明示的に追加された調査手法によるもの
- d. 不確かさを考慮した安全側の評価

# 【参考1】地震調査研究推進本部による 中央構造線断層帯の長期評価

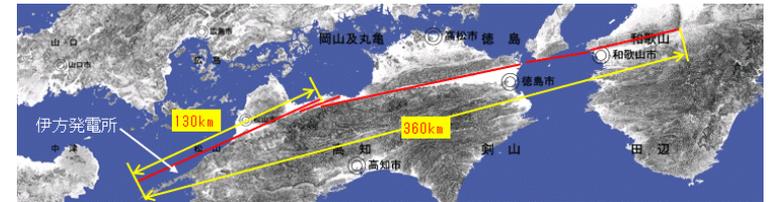

## ○活動区間

中央構造線断層帯を5つの区間に分け、これらの区間が個別に活動する可能性、複数の区間が同時に活動する可能性、さらには、これらの区間とは異なった区間が活動する可能性が否定できないとしている。

## ○地震の規模

四国全域や断層帯全域が同時に活動する可能性も考慮すると、その長さは松田（1975）による経験式\*の適用範囲外と考え、松田（1975）がこれらの経験式を求める際に用いた最大長さ（80km）とその時のマグニチュード（8.0）をもとに「マグニチュード8.0程度もしくはそれ以上」と評価している。

### \*松田（1975）による経験式

日本の内陸で発生した地震のうち、対応する活断層長さLと地震規模（マグニチュード）Mについて、1891～1970年までに発生した地震のデータを基にして両者の関係を求めた式である。

$$\text{Log } L = 0.6M - 2.9$$

## 【参考2】地震規模算定法の比較

地震調査研究推進本部の長期評価での算定手法  
【断層長さから設定】

活断層長さ  
 $L$

断層長さとマグニチュード※1

$$\text{Log } L = 0.6M - 2.9$$

※1 松田(1975)の経験式

マグニチュード  
 $M$

四国電力の耐震安全性評価での算定手法  
(地震調査研究推進本部の「震源断層を特定した地震の強震動予測手法」に基づく)  
【断層面積から設定】

震源断層面積

$$S = \text{長さ}(L) \\ \times \text{幅}(W)$$

地震モーメントと断層面積※2

$$S (\text{km}^2) = 4.24 \times 10^{-11} \times M \circ^{1/2} (\text{dyen} \cdot \text{cm})$$

※2 入倉・三宅(2001)の経験式

地震モーメントとマグニチュード※3


$$\text{Log } M \circ (\text{dyen} \cdot \text{cm}) = 1.2 M + 17.7$$

※3 武村(1998)の経験式

マグニチュード  
 $M$

## **B. 基準地震動 $S_s$ の策定**

## 【参考3】地震のメカニズムについて

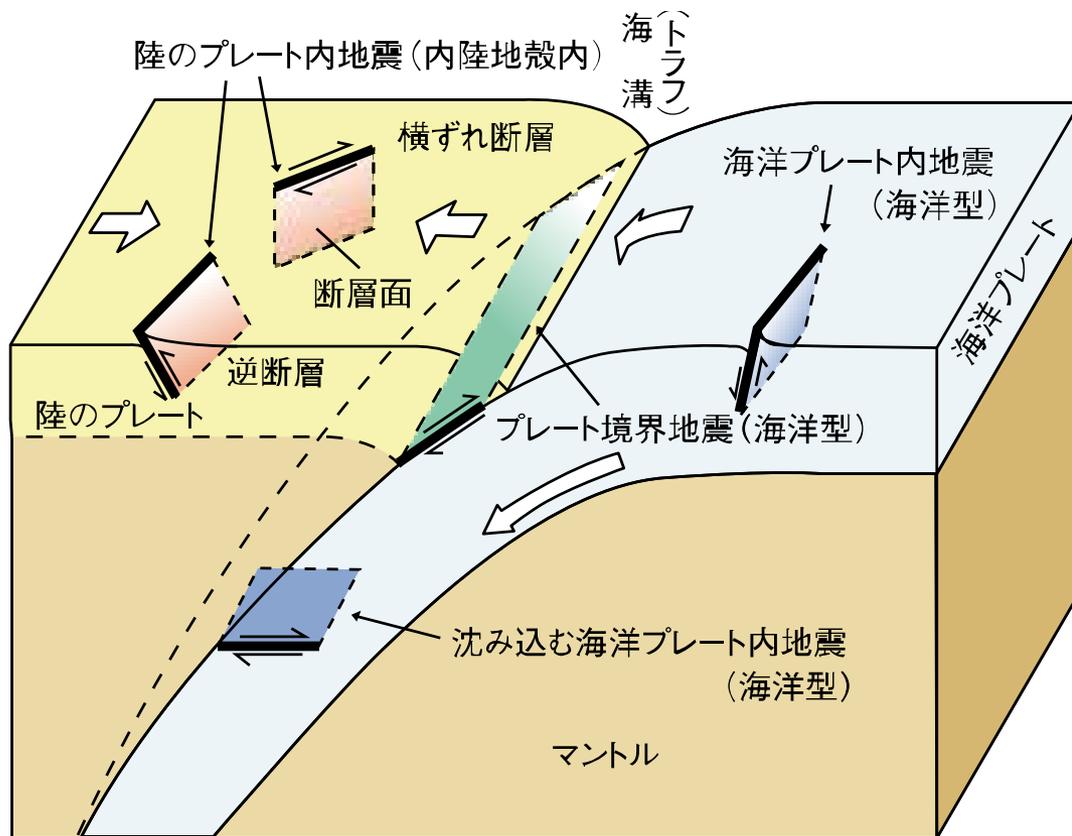

地震には、大きく分けて**海洋型地震**と**内陸地殻内地震**があります。


**海洋型地震**は、2つのプレートの境界面で発生するプレート境界地震（プレート間地震）と、沈み込む海洋プレート内部で発生する地震（スラブ内地震）などがあります。

**内陸地殻内地震**は、プレートのぶつかり合いで、陸側プレート内部の岩盤が壊れ、ずれることで生じる地震をいいます。

参考:原子力安全・保安院「原子力発電所の耐震安全性」

# 敷地に特に大きな影響を及ぼす 「検討用地震」の選定について

敷地周辺の活断層調査結果さらには他機関による活断層評価を踏まえ、過去の地震発生状況を考慮し、地震発生様式毎に検討用地震を選定。




- |                  |                                    |
|------------------|------------------------------------|
| <b>内陸地殻内地震</b>   | ： 敷地前面海域の断層群による地震<br>(L=42km)      |
| <b>プレート間地震</b>   | ： 想定南海地震 M8.6<br>(中央防災会議による想定南海地震) |
| <b>海洋プレート内地震</b> | ： 想定敷地下方のスラブ内地震(M7.0)              |

# <内陸地殻内地震>①

敷地前面海域の断層群を含む中央構造線断層帯による地震が、五反田断層やF-21断層による地震など、他の敷地周辺の断層による地震と比較して、敷地により大きな影響を与えることを確認。



**敷地前面海域の断層群による地震** を選定

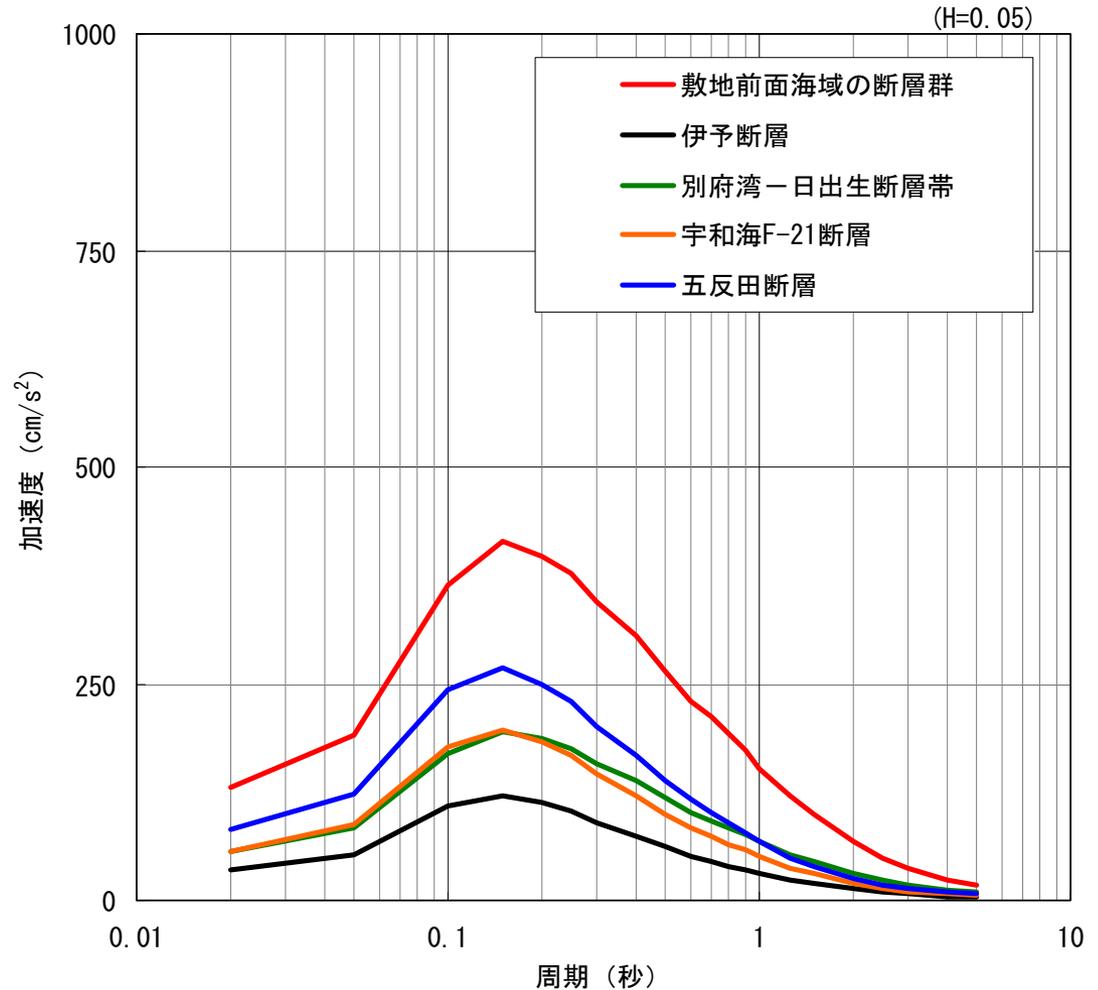


※Zhao et al.(2006)による評価

内陸地殻内地震のスペクトル

## <内陸地殻内地震>②

### 地震調査研究推進本部による中央構造線断層帯の活動区間を考慮した検討を追加

断層長さが長くなっても敷地への影響が変わらないことを確認

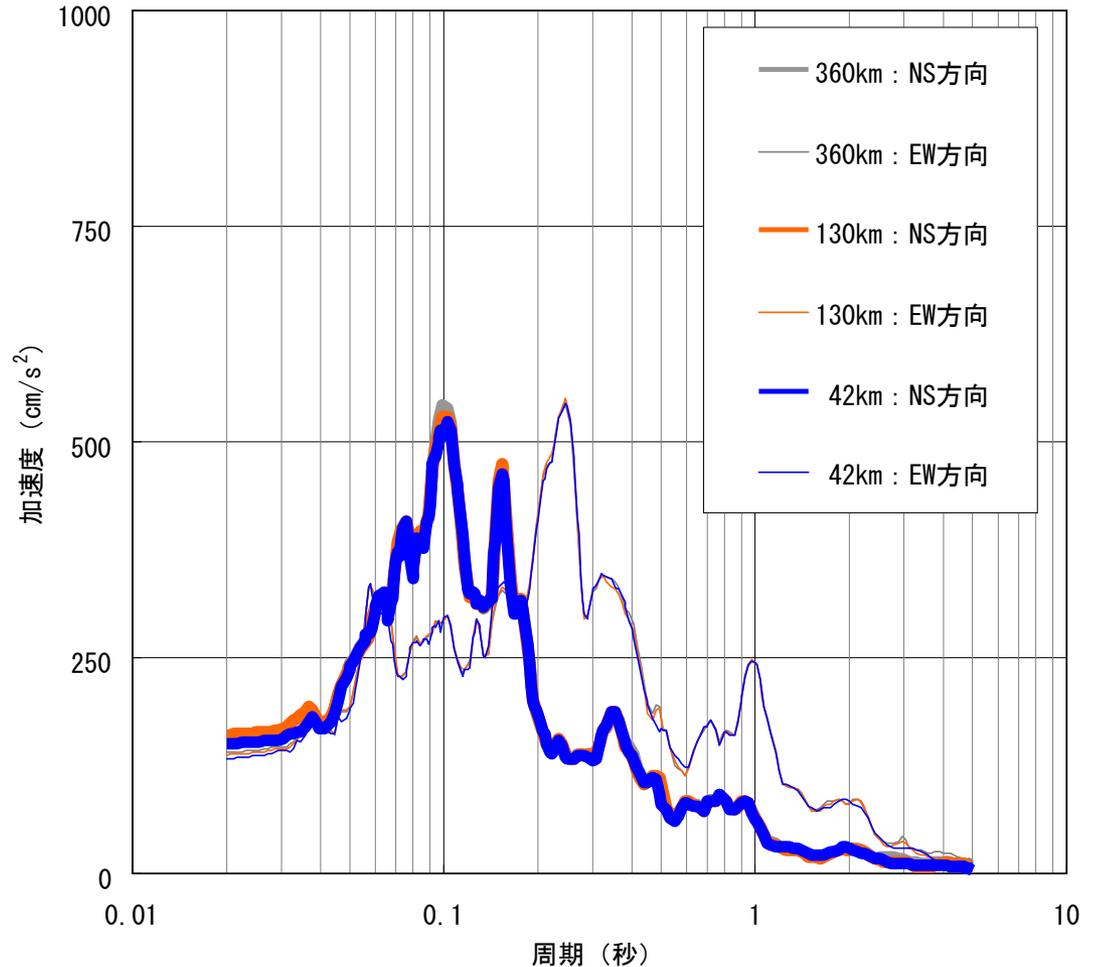


※断層モデルによる評価

中央構造線断層帯による断層長さの影響

## <プレート間地震>

過去に発生した南海トラフ沿い、日向灘のプレート間地震および他機関で評価している当該地域のプレート間地震について地震動評価を実施




**想定南海地震  
(中央防災会議)**  
を選定

## <海洋プレート内地震>

過去に安芸灘～伊予灘～豊後水道海域にて発生したと考えられる海洋プレート内地震について評価を実施



ただし、**敷地下方の海洋プレート内で地震が発生する可能性を完全に否定できない**ことから




発生位置  
: 敷地真下のプレート内  
規模  
: 歴史内で最大M7.0

**想定敷地下方のスラブ内  
地震**  
を選定


# 「検討用地震」の選定結果

- 内陸地殻内地震** : 敷地前面海域の断層群による地震 (L=42km)
- プレート間地震** : 想定南海地震 M8.6  
(中央防災会議による想定南海地震)
- 海洋プレート内地震** : 想定敷地下方のスラブ内地震 (M7.0)

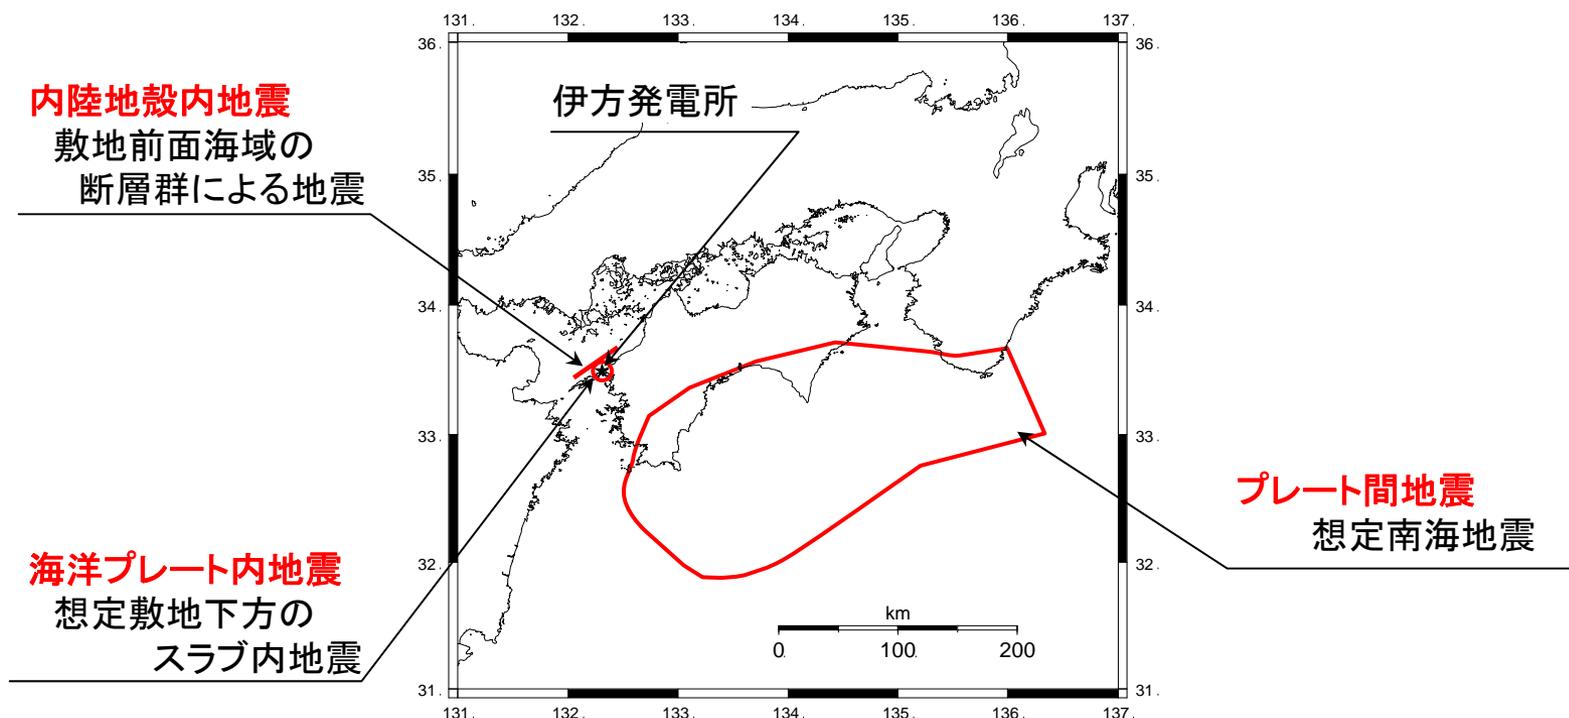


# 震源を特定して策定する地震動①

## 「応答スペクトルに基づく地震動評価」

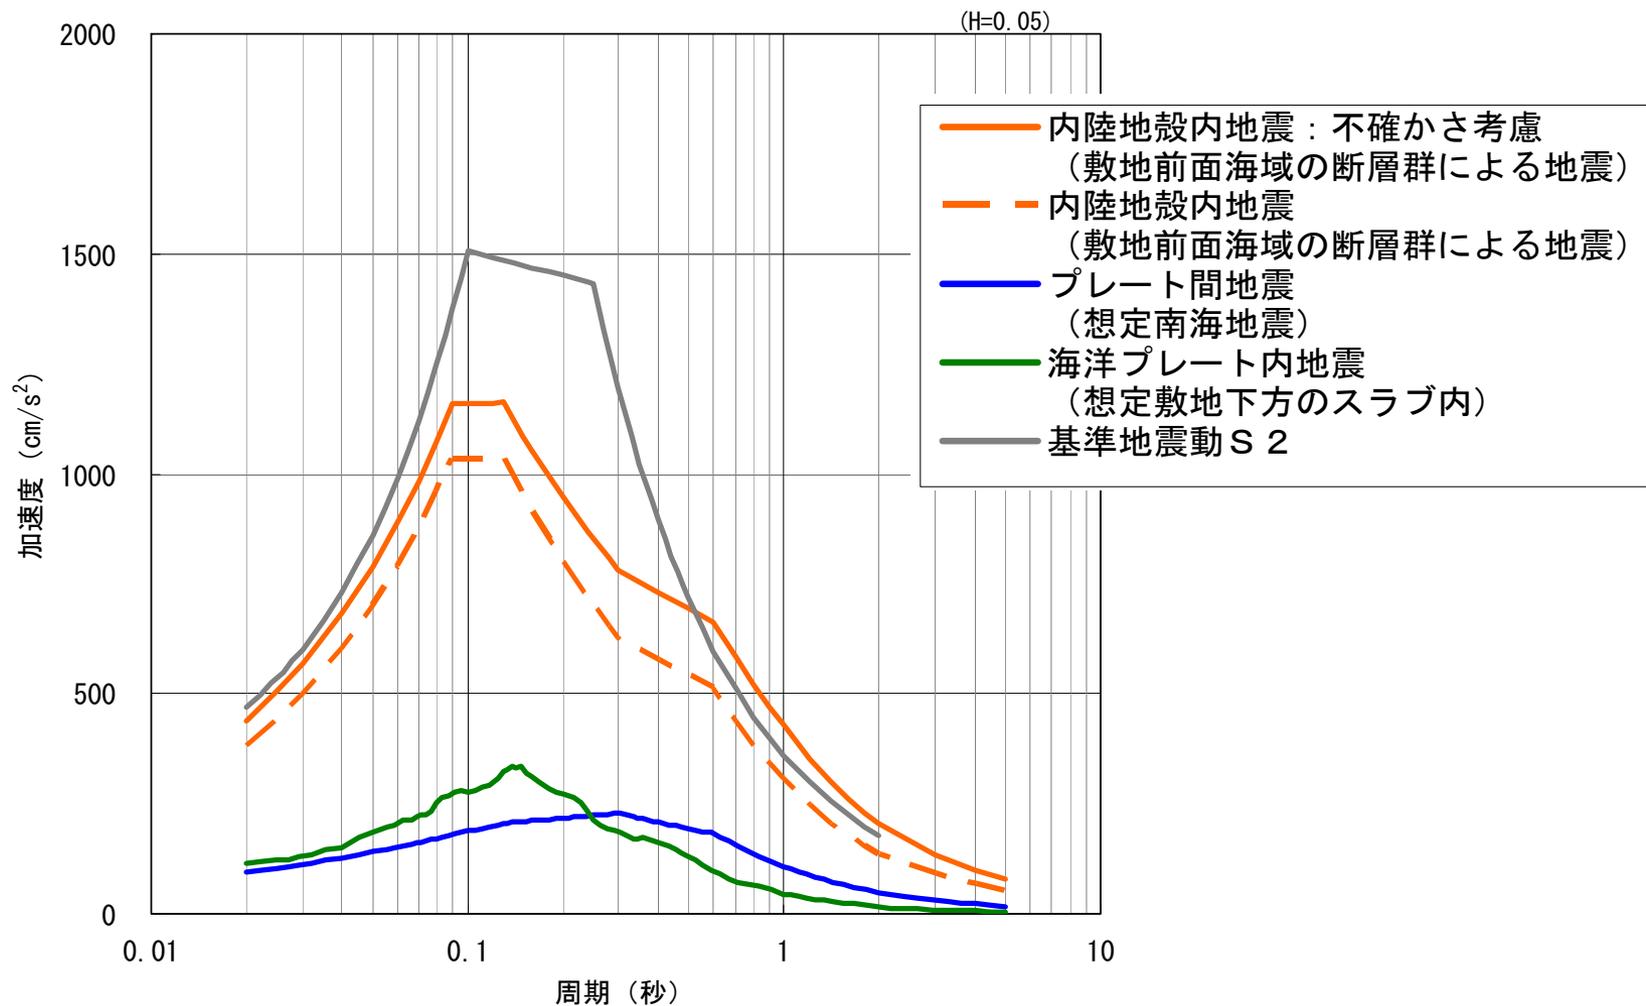

# 震源を特定して策定する地震動②



## 「断層モデルを用いた手法による地震動評価」

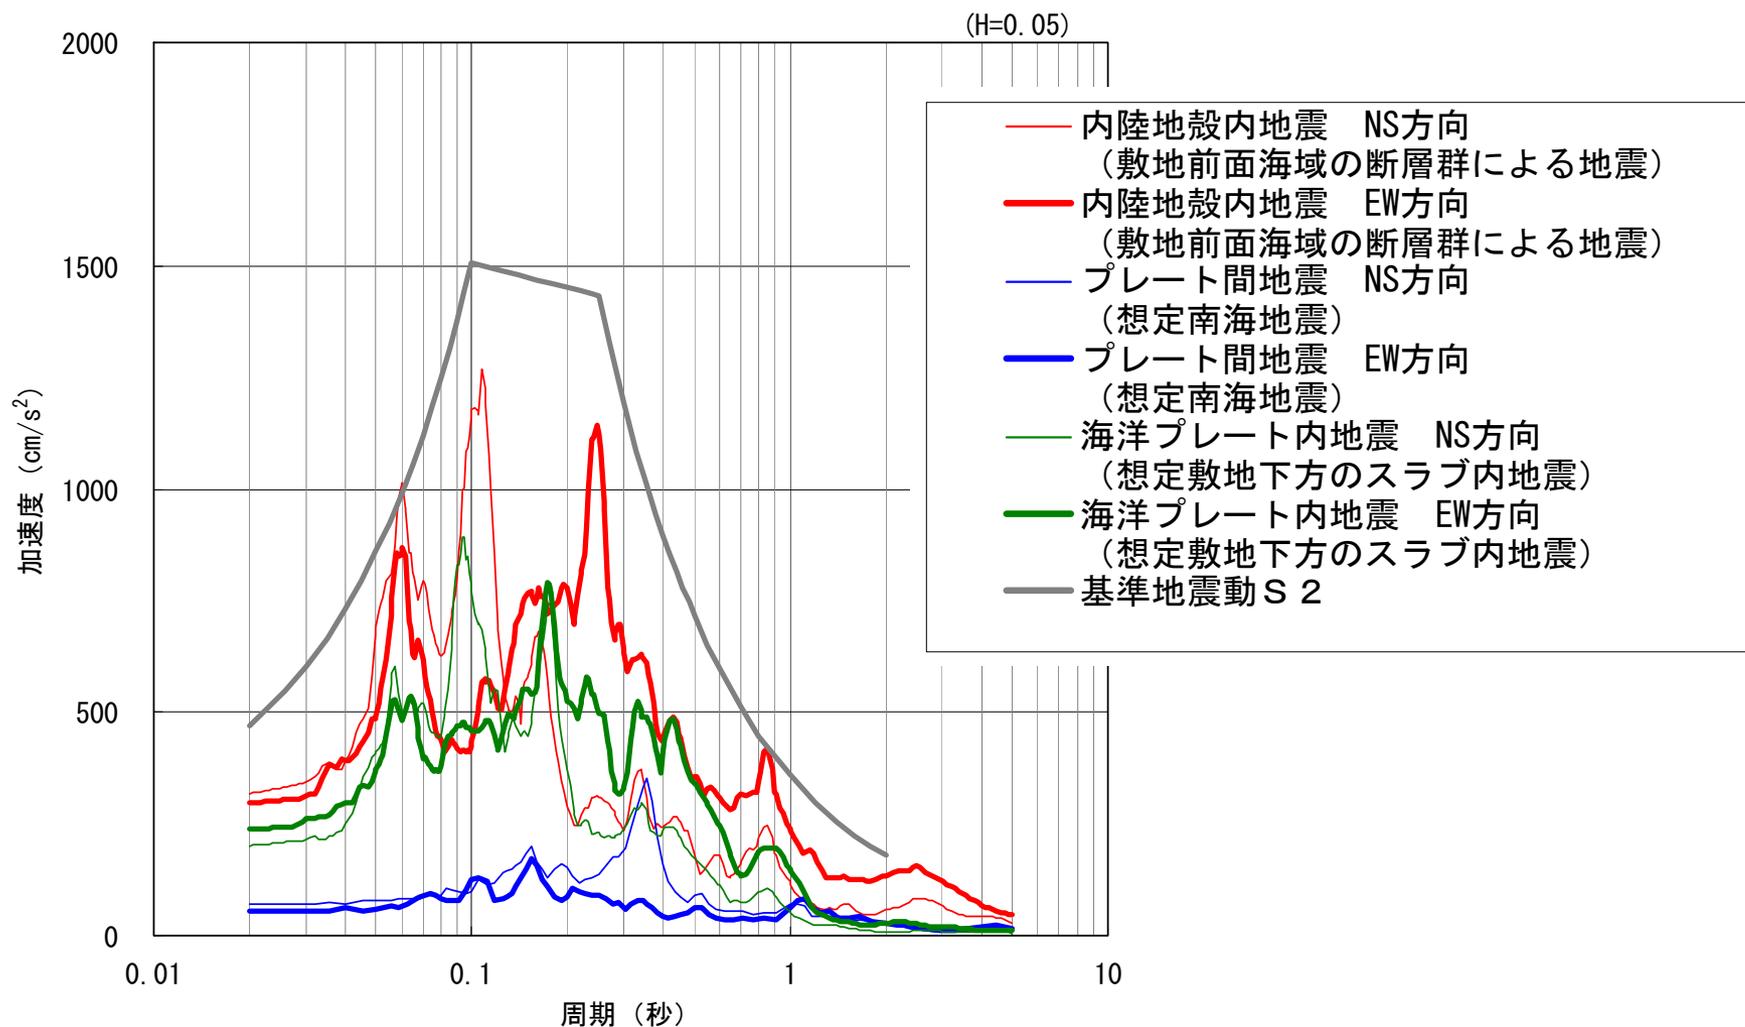

# 不確かさの考慮について①

## 「応答スペクトルに基づく地震動評価」

地質境界としての中央構造線が北に傾斜していることを考慮し、断層面を傾斜させて地震規模を大きくするなど、不確かさを考慮。

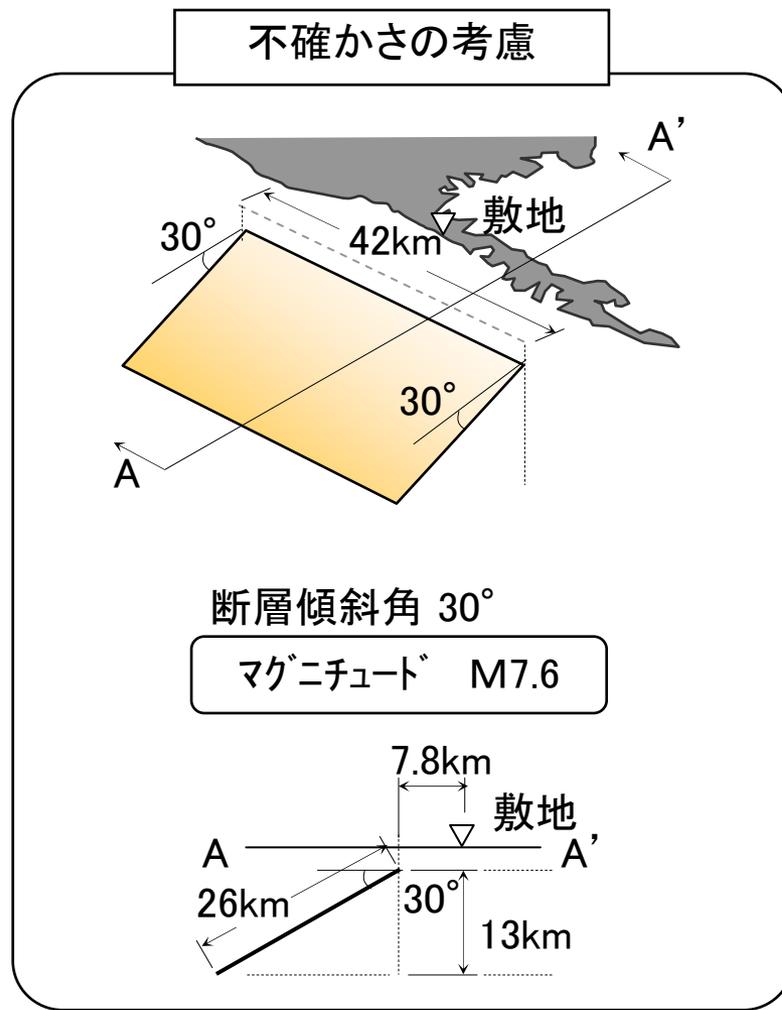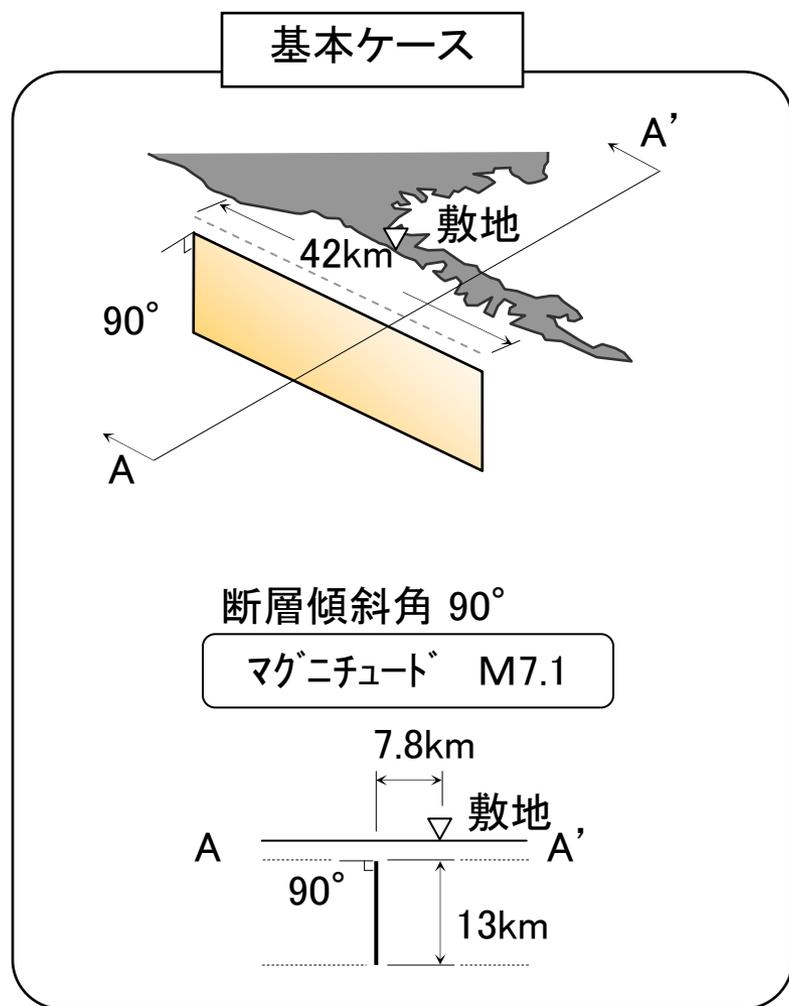


# 不確かさの考慮について②


## 「断層モデル手法を用いた手法による地震動評価」

応答スペクトルに基づく地震動評価と同様に断層面を傾斜させて地震規模を大きくし、さらにアスペリティの位置を発電所敷地に近づけるなど、不確かさを考慮


### 基本モデル

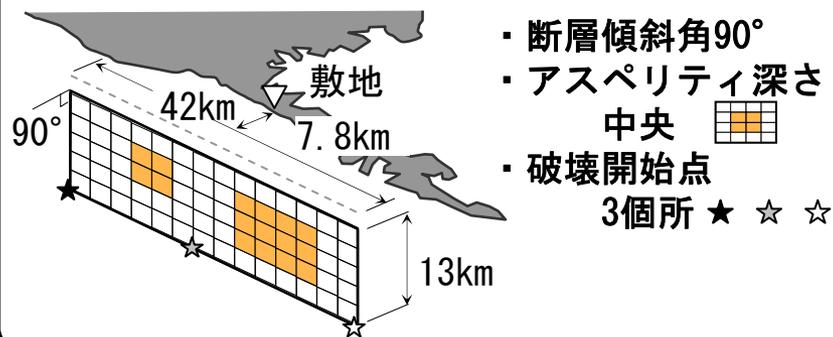


### 不確かさの考慮①

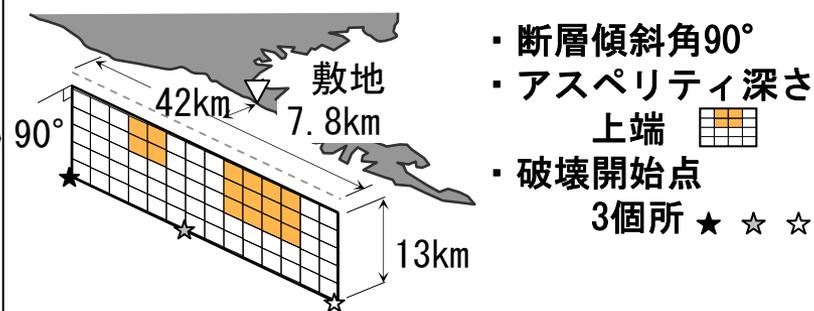

### 不確かさの考慮②

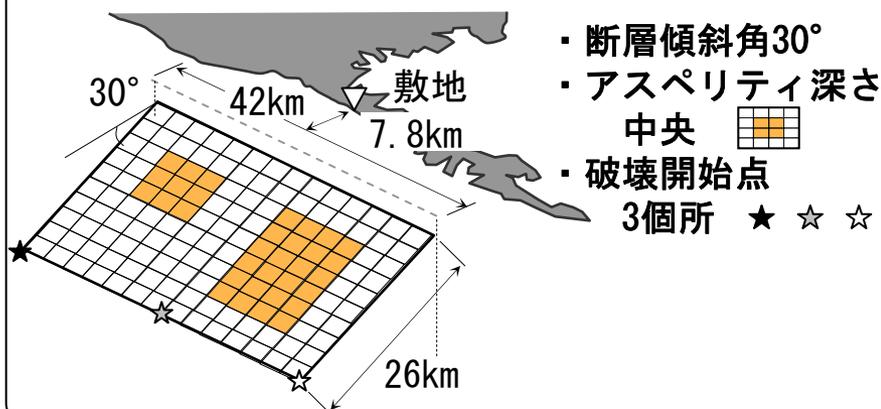


### 不確かさの考慮③

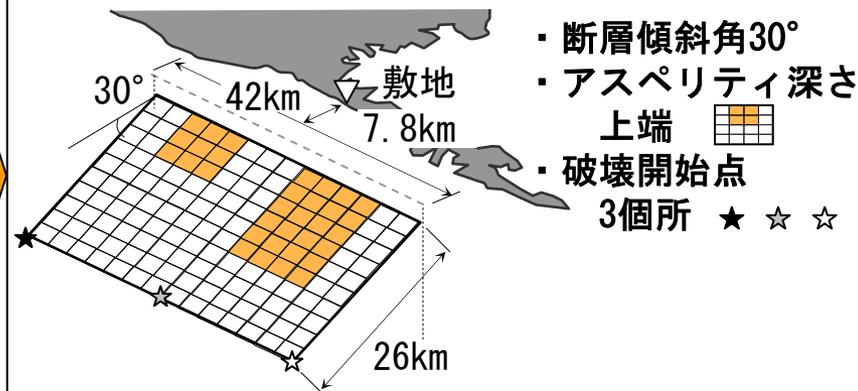


# 震源を特定せず策定する地震動

敷地周辺における震源を事前に特定できない地震の最大規模は、加藤ほか(2004)が「震源を事前に特定できない地震による水平動の地震動レベル」を提案する際に基づいた地震規模M6.8と同程度以下と推定されるため、敷地の地盤物性を考慮し、加藤ほか(2004)が提案した地震基盤における地震動レベルを、震源を特定せず策定する地震動として設定。

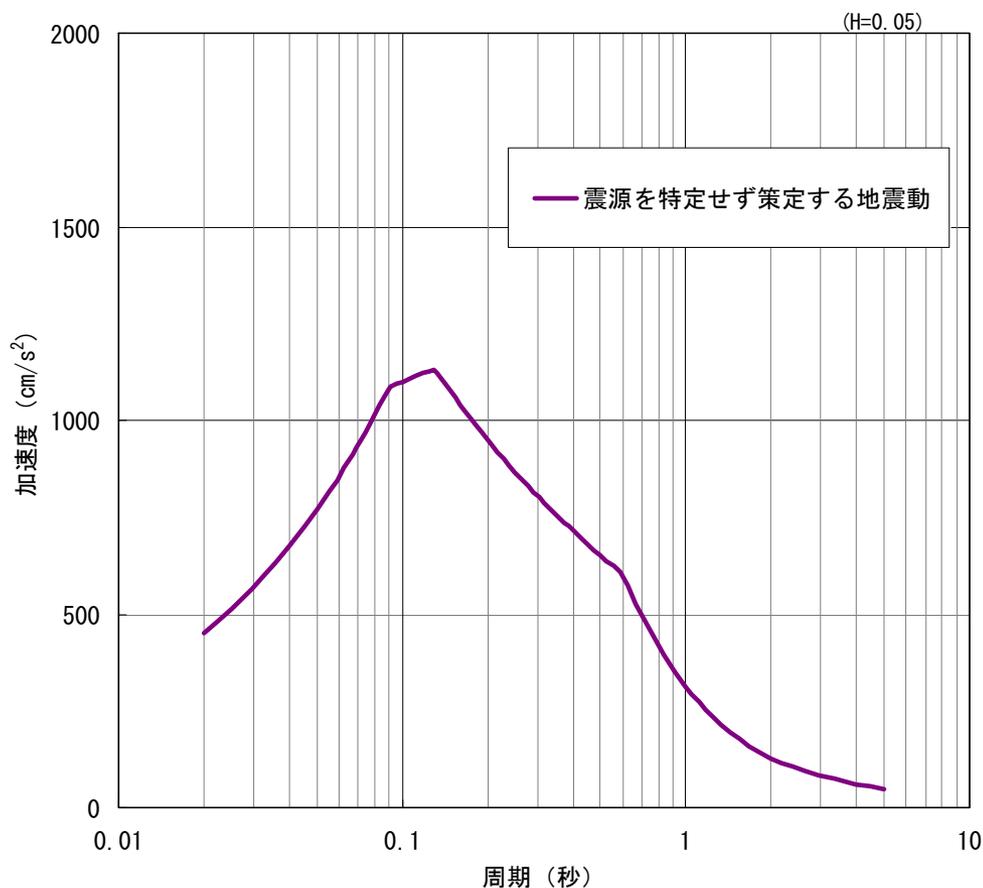

# 基準地震動Ss-1Hの策定


「敷地ごとに震源を特定して策定する地震動（応答スペクトル，断層モデル）」と，最新の知見に基づき策定した「震源を特定せず策定する地震動」，さらには，旧耐震指針に基づく基準地震動S2も包絡した「**基準地震動Ss-1H**」を設定。

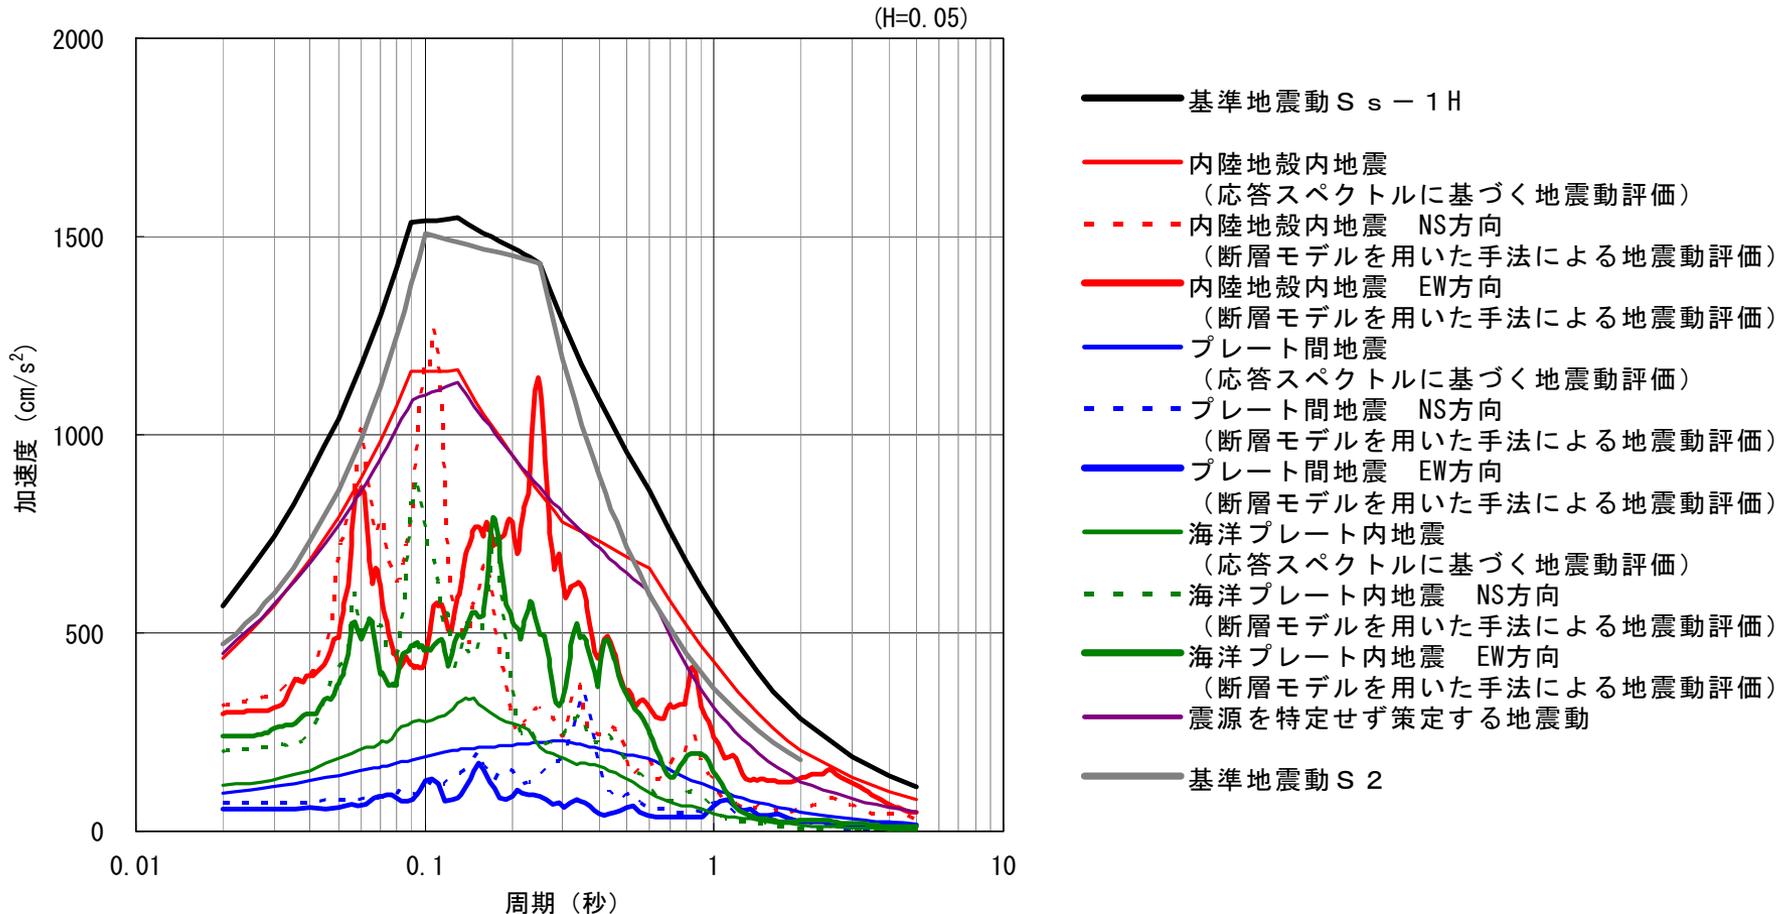

(参考) 基準地震動Ss-1Hの年超過確率： $10^{-5} \sim 10^{-6}$

# 基準地震動S<sub>s</sub>の策定のまとめ

基準地震動S<sub>s</sub>としては、「基準地震動S<sub>s</sub>-1H」に加え、施設に与える影響の観点から地震動の周波数特性・位相特性等を考慮して、断層モデルを用いた手法により「基準地震動S<sub>s</sub>-2NS,S<sub>s</sub>-2EW」を設定。

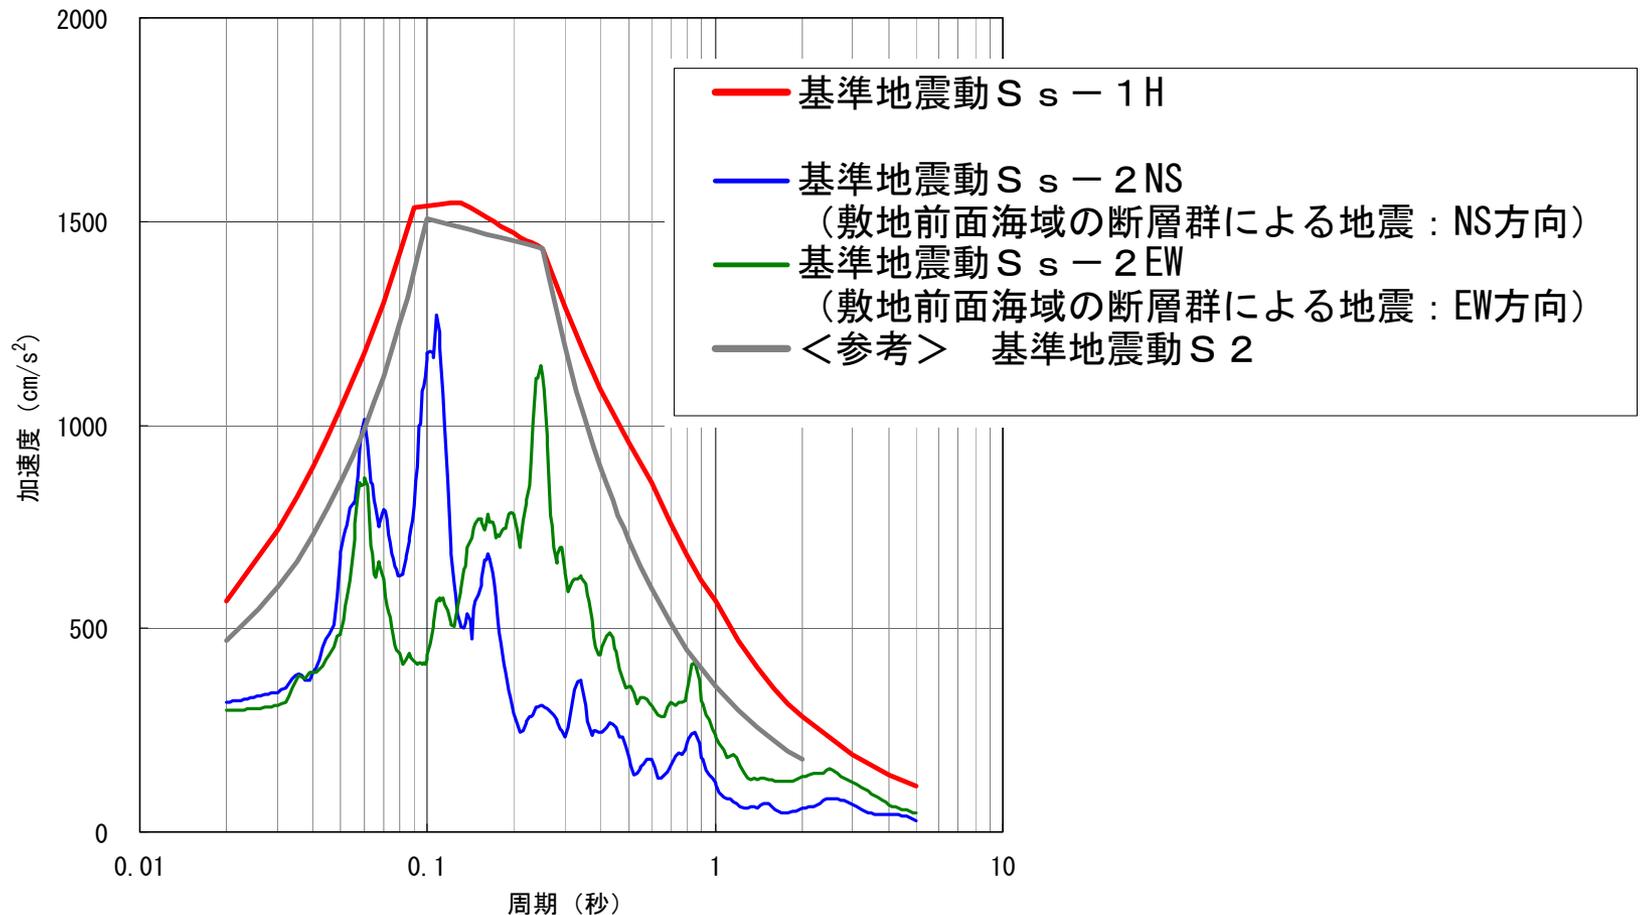


# 基準地震動Ssの策定のまとめ


地震波については、基準地震動Ss-1Hに適合させた設計用模擬地震波を策定し、基準地震動とする。また、断層モデルにより策定した基準地震動Ss-2NS, Ss-2EWについては、断層モデル評価による時刻歴波形そのままを基準地震動として設定する。

【新耐震指針に基づく基準地震動Ssの加速度波形】


(水平動)

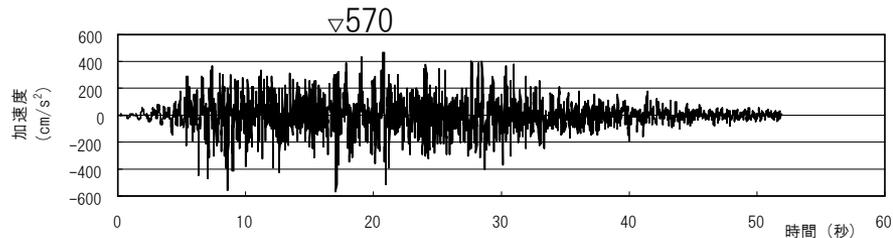

基準地震動 (Ss-1H)

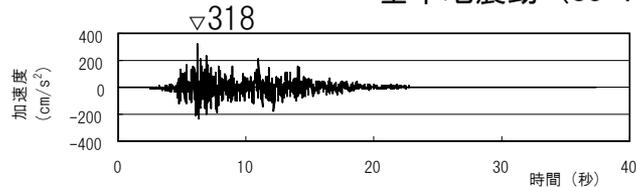


基準地震動 (Ss-2NS : 南北方向)

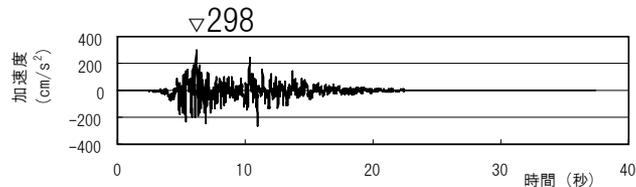

基準地震動 (Ss-2EW : 東西方向)

【参考 旧指針に基づく基準地震動S2の加速度波形】

(水平動)

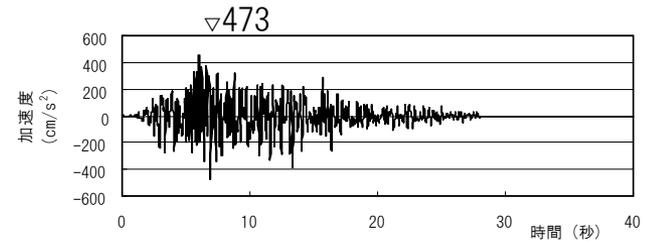



基準地震動 (S2)

## **C. 施設等の耐震安全性評価**

# 安全上重要な建物・構築物の耐震安全性評価

- 耐震Sクラスの施設を内包する伊方3号機の原子炉建屋および原子炉補助建屋について、地震応答解析モデルを設定し、基準地震動 $S_s$ による地震応答解析を実施
- 耐震安全性の評価にあたっては、建屋全体の健全性を確認する観点から、地震応答解析の結果による耐震壁のせん断ひずみを評価


## 建屋のモデル化

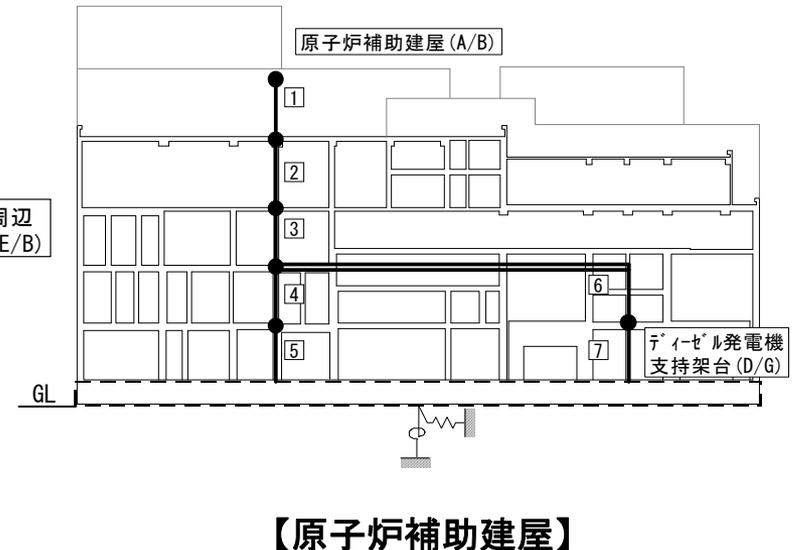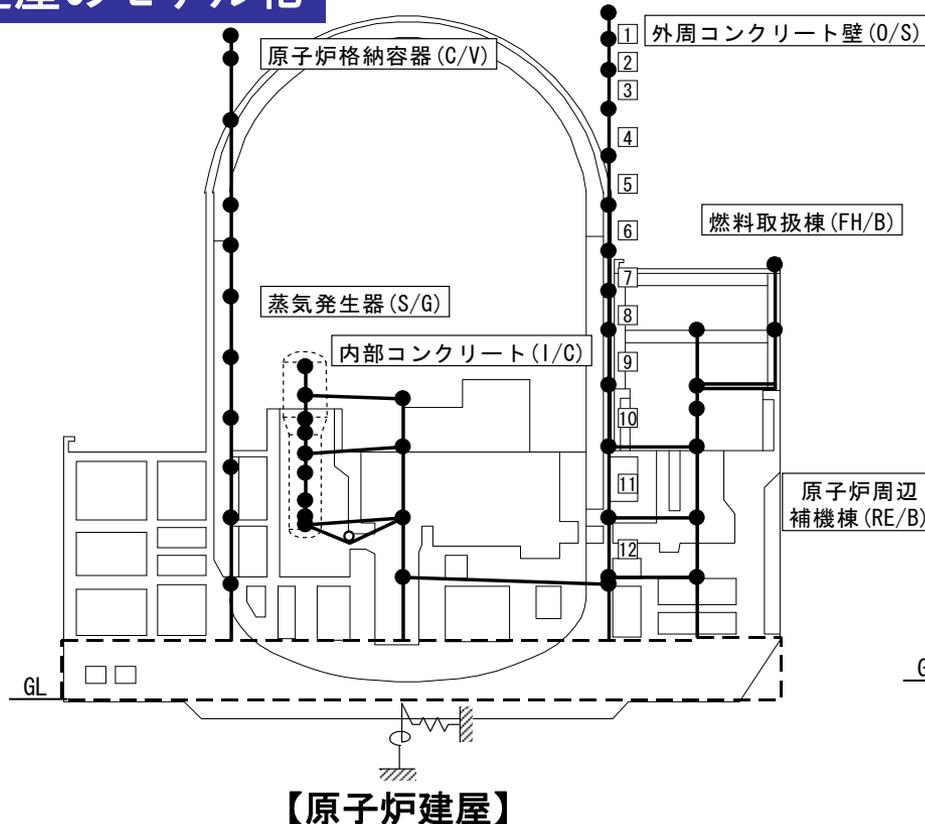

# 安全上重要な建物・構築物の耐震安全性評価

## 耐震安全性評価結果

耐震壁の最大せん断ひずみは評価基準値を満足しており，耐震安全性が確保されていることを確認

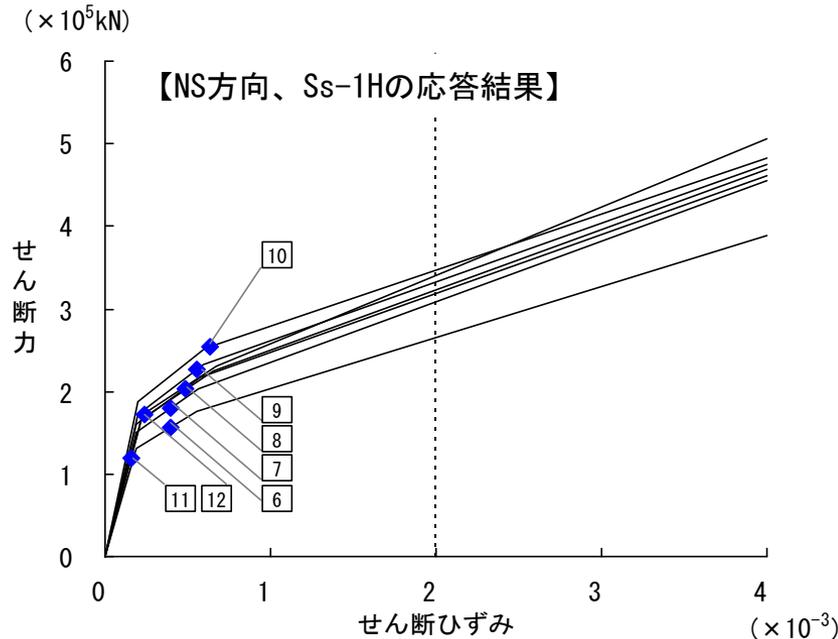


部材 **1** ~ **5** (耐震壁扱いしていない) を除く部材の応答結果を示す。

最大せん断ひずみ :  $0.63 \times 10^{-3}$

評価基準値 :  $2.0 \times 10^{-3}$

【耐震壁のせん断ひずみ(原子炉建屋0/S部)の例】

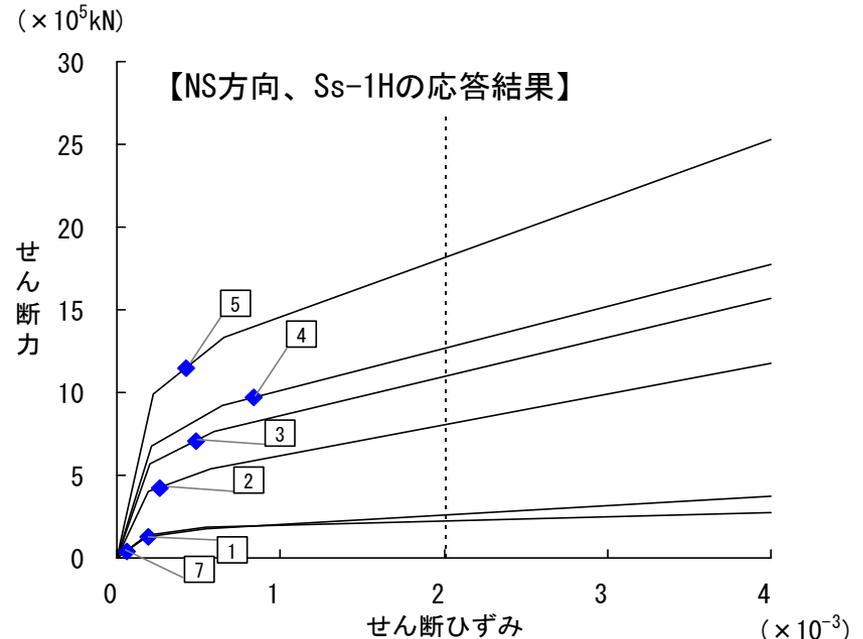

部材 **6** (NS方向に対し耐震壁扱いしていない) を除く部材の応答結果を示す。

最大せん断ひずみ :  $0.84 \times 10^{-3}$

評価基準値 :  $2.0 \times 10^{-3}$


【耐震壁のせん断ひずみ(原子炉補助建屋)の例】

# 安全上重要な機器・配管系の耐震安全性評価

## 1. 評価対象（伊方3号機）

原子炉を「止める」，「冷やす」，放射性物質を「閉じ込める」といった安全上重要な機能を有する耐震Sクラスの主要な設備

- |           |         |
|-----------|---------|
| ①炉内構造物    | (止める)   |
| ②制御棒（挿入性） | (止める)   |
| ③蒸気発生器    | (冷やす)   |
| ④一次冷却材管   | (冷やす)   |
| ⑤余熱除去ポンプ  | (冷やす)   |
| ⑥余熱除去設備配管 | (冷やす)   |
| ⑦原子炉容器    | (閉じ込める) |
| ⑧原子炉格納容器  | (閉じ込める) |

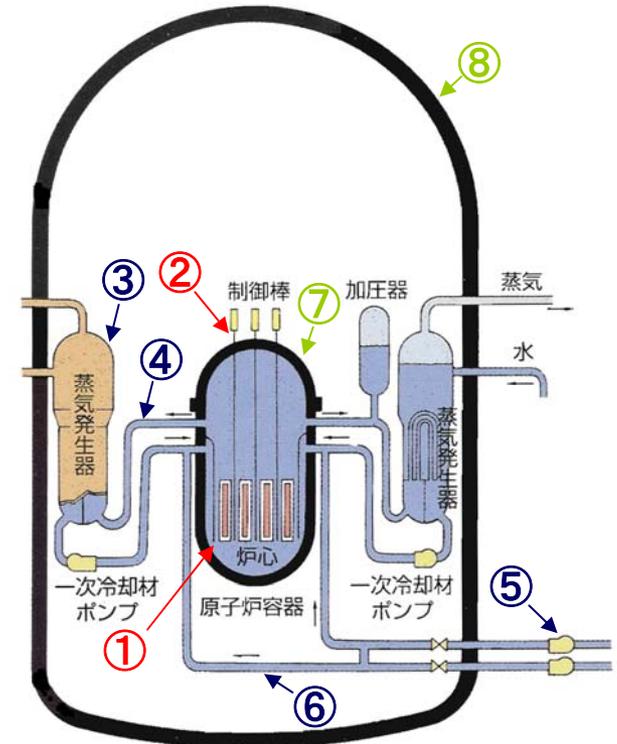

# 安全上重要な機器・配管系の耐震安全性評価

## 2. 評価内容および評価方法

基準地震動  $S_s$  による応答解析を行い、その結果求められた発生値（または制御棒の挿入時間）を評価基準値と比較することによって、構造強度評価、動的機能維持評価を実施

評価基準値とは、構造強度評価の場合は材料毎に定められた許容応力等、動的機能維持評価（制御棒の挿入性）の場合は安全評価の解析条件等を踏まえて設定された規定時間のことを言う

# 安全上重要な機器・配管系の耐震安全性評価

## 3. 評価結果

発生値は評価基準値を満足しており，耐震安全性が確保されていることを確認

### 構造強度評価結果（伊方3号機）

区分	評価対象設備	評価部位	単位	発生値※1	評価基準値 (許容値)
止める	①炉内構造物	炉心そう	応力 [N/mm <sup>2</sup> ]	88	391
冷やす	③蒸気発生器	支持構造物	応力 [N/mm <sup>2</sup> ]	55	79
	④一次冷却材管	本 体	応力 [N/mm <sup>2</sup> ]	116	348
	⑤余熱除去ポンプ	基礎ボルト	応力 [N/mm <sup>2</sup> ]	1	210
	⑥余熱除去設備配管	本 体	応力 [N/mm <sup>2</sup> ]	168	343
閉じ込める	⑦原子炉容器	支持構造物	応力 [N/mm <sup>2</sup> ]	270	465
	⑧原子炉格納容器	本 体	応力 [N/mm <sup>2</sup> ]	60	351

※1 発生値は基準地震動Ss-1, 2によるもののうち最も厳しいものを記載

### 動的機能維持評価結果（伊方3号機）

区分	評価対象設備	評価部位	単位	発生値※1	評価基準値 (許容値)
止める	②制御棒（挿入性）	—	時間[秒]	2.03	2.50

※1 発生値は基準地震動Ss-1, 2によるもののうち最も厳しいものを記載

## 今後の予定

- 平成20年7月には伊方3号機の耐震安全性評価報告を、また、平成21年2月には伊方1,2号機の耐震安全性評価報告を行っていく。
- 現在、新耐震指針の主旨を踏まえ、耐震安全性に関する信頼性を一層向上させるとの観点から、既に自主的に開始している耐震性向上工事を、今後とも、進めて参ります。